

DUO DUO 2V DUO 2

kompresor s odsávačkou v jednom
kompresor i ssak razem
компрессор с отсасывателем в одном корпусе

DUO

- kombinácia kompresora DK50 PLUS s jednou odsávačkou
- kombinacja kompresora DK50 PLUS z jednym ssakiem
- компрессор DK50 PLUS с одним отсасывающим агрегатом

DUO 2V





- kombinácia kompresora DK50 2V s jednou odsávačkou
- kombinacja kompresora DK50 2Vz jedným ssakiem
- компрессор DK50 2V с одним отсасывающим агрегатом

DUO 2

- kombinácia kompresora DK50 2V s dvoma odsávačkami
- kombinacja kompresora DK50 2V z dwoma ssakami
- компрессор DK50 2V с двумя отсасывающими агрегатами

DUO/M, DUO 2V/M, DUO 2/M

- s membránovým sušičom
- z membranowym osuszaczem
- с мембранным осушителем

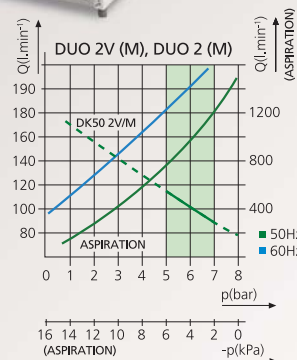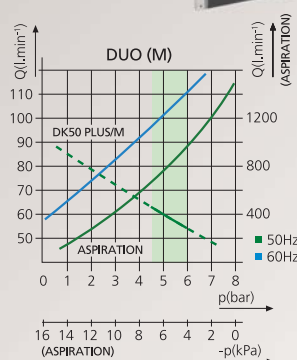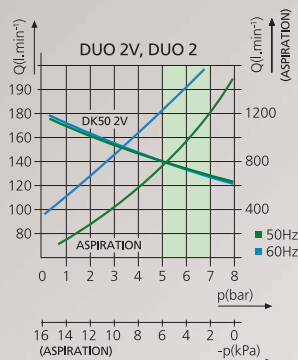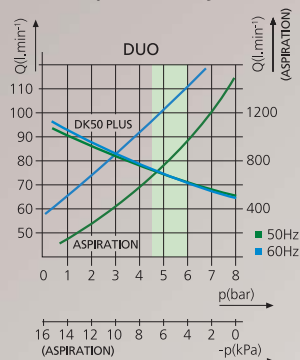

Technické údaje Parametry techniczne Технические параметры							S1-S3				
	V/Hz	V/Hz	l.min ⁻¹ /5 bar	V/A DC/AC	lit.	bar *	S1-S3	°C	dB [A]	kg	mm
DUO	1	230/50(60)	75	240,1	25	4,5-6	S1 - 100%	-	≤ 47	108	560x640x1250
DUO/M	1	230/50(60)	60	240,1	25	4,5-6	S1 - 100%	-20	≤ 47	119	560x640x1250
DUO 2V	1-2	230/50(60)	140	240,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 51	112	560x640x1250
DUO 2V/M	1-2	230/50(60)	115	240,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 51	123	560x640x1250
DUO 2	2	230/50(60)	140	240,1	25	5-7	S1 - 100%	-	≤ 51	123	560x640x1250
DUO 2/M	2	230/50(60)	115	240,1	25	5-7	S1 - 100%	-20	≤ 51	134	560x640x1250

* Iné pracovné tlaky na požiadanie. Zmena technických parametrov vyhradená.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie. Zmiana parametrów technicznych zastrzeżona.

* Другие рабочие давления под заказ. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные указанные в каталоге.